


Projekteerija	Töö nr.		VS301
	Kuupäev	Mõõtkava 1:10	
Ehitusobjekt/kasutuskoht	Joonise nimetus: RAKETERM FASSAADIPANEELI PAIGALDUS TELLISSEINALE, VÄLISSEINA VAADE		

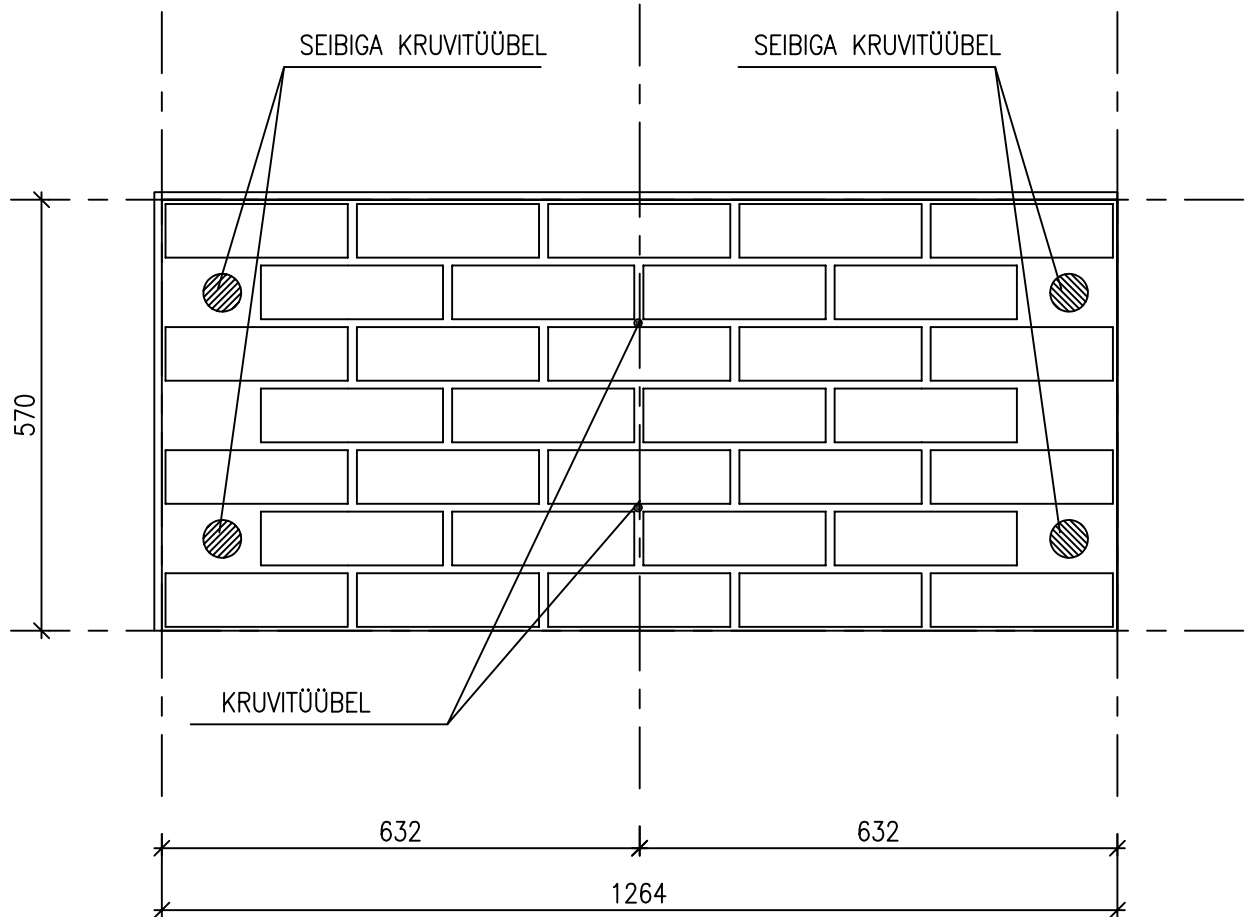

KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:

46 mm	1	RAKeterm-fassaadipaneelid
*** mm	2	Soojaisolatsioon vastavalt projektlahendusele (EPS, kõva villaplaat)
*** mm	3	Tellistest kandekonstruktsioon vastavalt projektlahendusele
*** mm	4	Siseviimistlus vastavalt sisekujundusprojektile

TEOSTUS- JA PROJEKTEERIMISJUHISED:

- Aluspinna tolerantsid vastavalt Tarindi RYL 2000 peatükk 41 .  
Tellismüüritööde nõuetele, vuugid ei tohi olla müüritise pinnast eenduvad.
- RAKeterm paneelide paigaldus vastavalt paigaldusjuhistele.
- Tüüblite ja kruvide pikkus valida vastavalt soojaisolatsiooni paksusele

VIIMISTLUSPANEELI SOOJUSTUSKIHI SOOJAERIJUHTIVUS:  $\lambda_{10}=0,03W/mK$

VIIMISTLUSPANEELI ÕHUMÜRAPIIDAVUS: indeks  $R^*w \leq 37dB$

VÄLISSEINA VÄLISPINNA TULETUNDLIKUS: B-s1,d0

VÄLISSEINA SOOJUSTUSPANEELI AURU LÄBILASKVUS:  $1,91 \times 10^{-12} \text{ kg/m} \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$   
(klinkerplaatidest voorderus)